



В наличии
со 2-го квартала 2012 г.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Прямоугольные LEDayFlex II Новые светодиодные дневные ходовые огни



Запатентованный новый дизайн LEDayFlex II с прямоугольными модулями открывает новые возможности для подчеркивания индивидуального образа вашего автомобиля. Отдельные модули имеют прямоугольную форму и размеры прибл. 19 мм х 42 мм. Каждый одиночный модуль состоит из двух светодиодов высокой мощности. Светораспределение осуществляется за счет встроенной оптики. В комплект входят две модульные цепочки и реле.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Современный дизайн, позволяющий подчеркнуть индивидуальный образ вашего автомобиля
- Сверхмалая глубина установки
- Последние светодиодные технологии
- Срок службы примерно 15 000 часов
- Высокопроизводительные светодиоды максимального светового излучения
- Автоматическое включение при старте двигателя
- По сравнению с ближним светом дневные ходовые огни значительно быстрее распознаются другими участниками движения даже в светлое время суток
- Благодаря световым характеристикам сокращают риск возникновения ДТП
- Продлевают срок службы штатного осветительного оборудования*
- Отсутствие дополнительного расхода топлива*
- Снижение объема выбросов ОГ*

* по сравнению с движением с включенными фарами ближнего света

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- **Источник света:** 5 или 6 модулей с высокомоощными светодиодами (около 3,6 Вт)
- **Длина кабеля:** около 80 мм между одиночными модулями
- **Крепление:** на отдельных держателях (1 держатель на каждый световой модуль, держатели крепятся 2 крепёжными винтами, одиночные модули защёлкиваются)
- **Напряжение:** 12В
- **Проверка соответствия:** ECE 



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 2 цепи светодиодных дневных ходовых огней с разведёнными световыми модулями (на каждую цепь: 5 или 6 модулей)
- 1 реле
- Держатель для крепления на горизонтальную плоскость
- Набор кабелей
- Инструкция

Опциональные принадлежности

- Держатель для крепления на вертикальную плоскость

РАЗМЕРЫ И ПРИМЕРЫ КОМПОНОВКИ

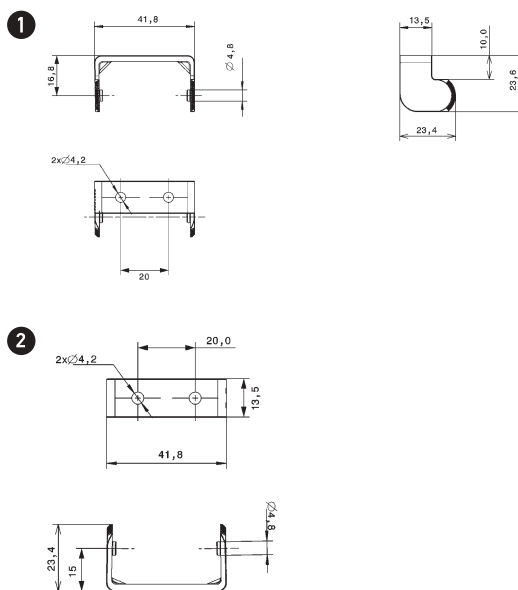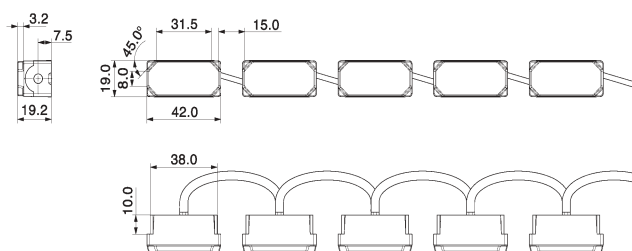

Примеры компоновки



ОБЗОР АССОРТИМЕНТА



Цепь из 5 модулей

Комплект дневных ходовых огней
из 5 модулей, 12 В

2PT 980 789-851



Цепь из 6 модулей

Комплект дневных ходовых огней из 6 модулей, 12 В

2PT 980 789-861



1 Держатель для крепления на горизонтальную плоскость

Входит в комплект

для цепи из 5 модулей (10 шт.)

8HG 980 797-801

для цепи из 6 модулей (12 шт.)

8HG 980 797-811



2 Держатель для крепления на вертикальную плоскость

Опциональные принадлежности



для цепи из 5 модулей (10 шт.)

8HG 980 793-801

для цепи из 6 модулей (12 шт.)

8HG 980 793-811

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

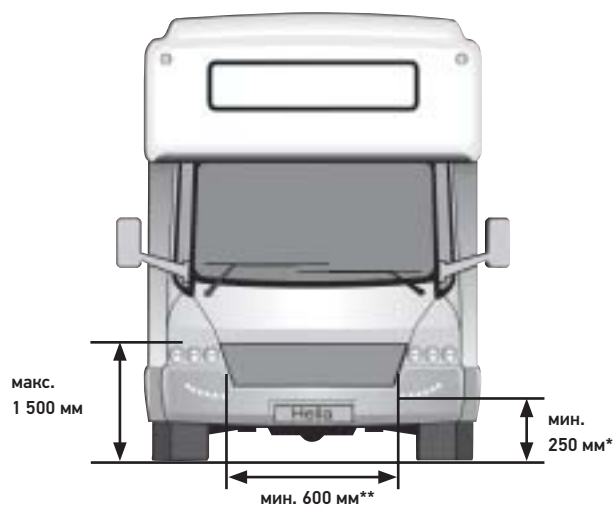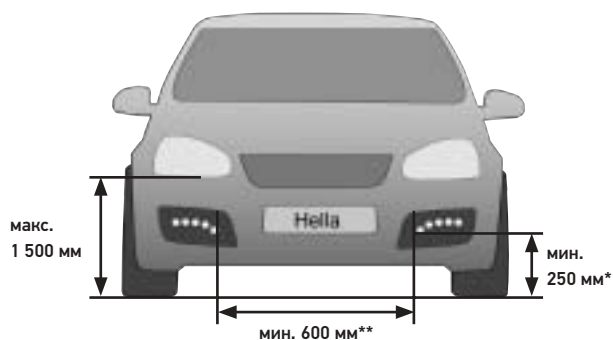

Законодательно разрешены различные варианты монтажа. Однако необходимо соблюдать заданные расстояния и углы светового пучка.

- * При использовании в качестве габаритного огня минимальная монтажная высота должна составлять 350 мм, максимальное расстояние от внешнего края – 400 мм.
- ** У автомобилей шириной < 1 300 мм должно соблюдаться мин. расстояние 400 мм.
- Согласно требованиям ECE-R 48 при использовании дневных ходовых огней в качестве габаритного огня необходимо отключать штатные габаритные огни.
- Другие законодательные предписания и правила монтажа можно найти в интернете или в специализированных автосервисах.
- Детальная информация приведена в соответствующей инструкции по монтажу.

мин. = минимальное расстояние
макс. = максимальное расстояние



Дневные ходовые огни существенно повышают безопасность и помогают предотвратить до 58% дорожных происшествий с серьезными травмами*. Автомобиль, оснащенный LEDayFlex, лучше и быстрее распознается другими участниками движения.

* по результатам исследования Института дорожной безопасности SWOV по заказу ЕС.

HELLA in Russia

Business Centre "Golden Ring"
Uzhoportovaya 5, building 13
115088 Moscow
Tel.: +7 495 789 80 70
e-mail: office@hella-russia.ru
www.hella-russia.ru

© HELLA KGaA Hueck & Co., Lippstadt
9Z2 999 932 - 452 KB/05.12/2.5
Printed in Germany



Подробная информация:
www.tagfahrlicht.de
www.daytime-running-light.com